

Резаки NCT™ II - Новая Автотехнология



Характеристики	CU 4035 C NCT™ II	CU 4050 C NCT™ II
артикул	150.012.095	150.012.094
максимальное рабочее давление	бар/МПа	720 / 72
раскрытие лезвий	мм	159
сила резания	кН/ т	355 / 36.2
режет пруток (по EN 13204)	мм	32
Встроенная подсветка / i-Bolt	+ / +	+ / +
рабочий вес CORE™/двухшланговой	кг	13.5 / 14.6
размеры (Д x Ш x В) CORE™	мм	714 x 270 x 202
размеры (Д x Ш x В) двухшланговой	мм	749 x 270 x 202
EN 13204 CORE™	AC145E-13.5	BC165H-18.1
EN 13204 двухшланговой	AC145E-14.6	BC165H-19.2



CU 4035 C NCT™ II



CU 4050 C NCT™ II



Особенности / Преимущества


Все модели доступны в двухшланговом исполнении



модель	артикул
CU 4035 NCT™ II	150.012.088
CU 4050 NCT™ II	150.012.093

Характеристики аналогичны CORE™, за исключением веса

Встроенная подсветка в рукоятке

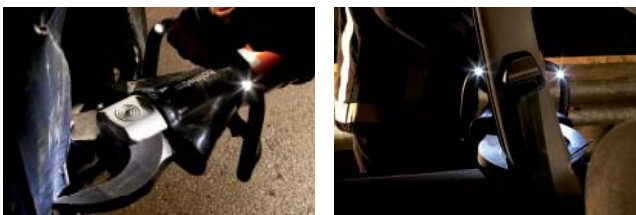

- Ясный обзор в любых условиях

Преимущества Новой Автотехнологии - NCT™




- Разрезает все современные, мощные и сложные стойки.

Все резак Holmatro®:


- рабочая температура от -20°C до +80°C
- фактор гидравлической безопасности 2:1 (1440 бар)
- испытание на прочность - 1000 циклов попытки разрезания стойки при 720 барах.
- проверка надёжности рукоятки управления 6000 циклов

Новая технология i-Bolt


Обычная технология




Новая конструкция



- Плоская форма для применения в труднодоступных местах




Сдавливает лезвия через алюминиевый корпус. Лезвия стягиваются только опосредованно.



Непосредственно стягивает лезвия, обеспечивает лучшие режущие возможности

Улучшенный дизайн ножа - NCT II

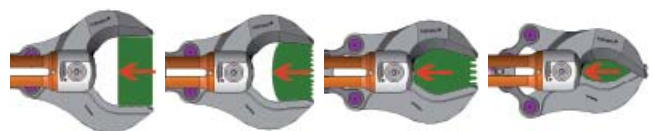

- Подтягивает материал к сильнейшей точке резака
- вышеописанные характеристики протестированы на новейших автомобилях
- разрезает 41 мм пруток (CU 4050 C NCT™ II)

• БЫСТРО • ЛЕГКО • БЕЗОПАСНО



подробная информация на стр. 3