

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ		DUO - версия CORE™ 2 инструмента одновременно		TRIO - версия CORE™ 3 инструмента одновременно	
ХАРАКТЕРИСТИКИ		DPU 60 PC	DPU 60 DC	MPU 60 PC	MPU 60 DC
артикул		150.152.200	150.152.201	150.152.437	150.152.439
рабочее давление	бар/МПа	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72
двигатель		бензиновый 4-х такт. 5.5 лс - 4.1 кВт	электрический 230V 1.5 кВт 50 Гц 1 ступенч	бензиновый 4-х такт. 5.5 лс - 4.1 кВт	электрический 230V 1.5 кВт - 50 Гц - 1ф.
объём топливного бака	см³	1400	--	1400	--
непрерывная работа	часов	4	без ограничений	4	без ограничений
объём гидромасла	см³	4000	4000	5500	5500
подача 1-ая степень 0-190 бар	см³ / мин	2 x 2565	2 x 2290	3 x 2110	3 x 1900
подача 2-ая степень 190-720 бар	см³ / мин	2 x 660	2 x 590	3 x 660	3 x 590
рабочий вес	кг	45.9	44.6	49.2	54.5
размеры (Д x Ш x В)	мм	500 x 372 x 497	500 x 372 x 497	500 x 372 x 497	500 x 372 x 497
EN 13204		MTO (Несколько инструментов)		MTO (Несколько инструментов)	
ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ:					
бензиновый двигатель с электростартером		DPU 60 PXC	150.152.212	MPU 60 PXC	150.152.438
электродвигатель 380-440 V 50 Гц 3 ступенч		DPU 60 EC	150.152.202		



DPU 60 PC



MPU 60 DC

НАСОСЫ - DUO / TRIO - двухшланговое исполнение

артикул	модель	вес кг	описание
150.152.232	DPU 60 P	47	бензиновый двигатель
150.152.231	DPU 60 PX	50.4	бензиновый с электростартером
150.152.233	DPU 60 D	46.4	электродвигатель 230 V
150.152.234	DPU 60 E	48.4	электродвигатель 380-440 V
150.152.332	MPU 60 P	50.2	бензиновый двигатель
150.152.333	MPU 60 PX	53.9	бензиновый с электростартером
150.152.334	MPU 60 D	55.5	электродвигатель 230 V

Технические характеристики - те же что и у CORE™

DUO с 4 выходами - двухшланговое исполнение

артикул	модель	вес кг	описание
150.152.252	XPU 60 P	49	бензиновый двигатель
150.152.251	XPU 60 PX	52.4	бензиновый с электростартером
150.152.253	XPU 60 D	48.1	электродвигатель 230 V
150.152.254	XPU 60 E	50.1	электродвигатель 380-440 V

Технические характеристики - те же что и у CORE™DUO

КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ:

- одинарные катушки для шлангов CORE™ - доступны в левом и правом варианте с длиной 15, 20 or 25 м; цвета - оранжевый и синий
- двойные катушки для шлангов CORE™ доступны с длиной 15, 20 или 25м; оранжевые (слева) и синие (справа)



HR 4420 CLO

HR 4520 COB

- одинарные двухшланговые катушки доступны в левом и правом варианте с длиной 15, 20 или 25 м; цвета - оранжевый и зелёный.
- двойные двухшланговые катушки доступны с длиной 15, 20 или 25м; оранжевые/зелёные и синие/красные.
- Все насосы (DPU/MPU) в CORE™ версии могут быть поставлены со встроенной катушкой для шлангов 15, 20 или 25 м; цвета - оранжевый/синий
- Все насосы (DPU) в двухшланговом исполнении могут быть поставлены с шлангами длиной 15, 20, 25 или 30 м; цвета - оранжевый/зелёный
- Максимальная длина шланга для TRIO насосов (MPU) в двухшланговом исполнении - 25 м; цвета - оранжевый/зелёный.

DPU 61 PC 20




Шланги CORE™ - включая хомуты

модель	артикул	длина м	вес кг	цвет
C 05 OU	150.570.042	5	2.5	оранжевый
C 10 OU	150.570.043	10	4.7	оранжевый
C 15 OU	150.570.044	15	6.9	оранжевый
C 05 BU	150.570.045	5	2.5	синий
C 10 BU	150.570.046	10	4.7	синий
C 15 BU	150.570.047	15	6.9	синий
C 05 GU	150.570.057	5	2.5	зелёный
C 10 GU	150.570.058	10	4.7	зелёный
C 15 GU	150.570.059	15	6.9	зелёный
C 05 ZU	150.570.060	5	2.5	чёрный
C 10 ZU	150.570.061	10	4.7	чёрный
C 15 ZU	150.570.062	15	6.9	чёрный



ДВОЙНЫЕ ШЛАНГИ - КОМПЛЕКТЫ

модель	артикул	длина м	вес кг	цвет
BVL 5 SOU	150.572.055	5	4.5	оранжевый
BVL 5 SGU	150.572.056	5	4.5	зелёный
BVL 5 SRU	150.572.123	5	4.5	красный
BVL 5 SBU	150.572.126	5	4.5	синий
BVL 10 SOU	150.572.111	10	7.8	оранжевый
BVL 10 SGU	150.572.112	10	7.8	зелёный
BVL 10 SRU	150.572.124	10	7.8	красный
BVL 10 SBU	150.572.127	10	7.8	синий
BVL 15 SOU	150.572.121	15	11.0	оранжевый
BVL 15 SGU	150.572.122	15	11.0	зелёный
BVL 15 SRU	150.572.125	15	11.0	красный
BVL 15 SBU	150.572.128	15	11.0	синий
BVL 20 SOU	150.572.062	20	14.3	оранжевый
BVL 20 SGU	150.572.061	20	14.3	зелёный

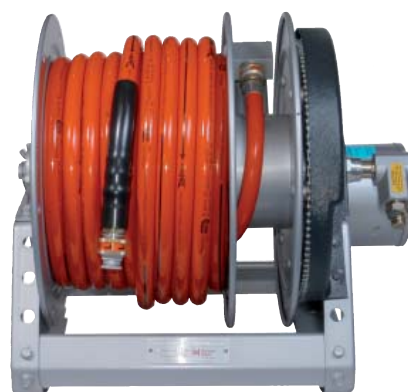

- катушка с электроприводом, различные варианты.

ОДИНАРНЫЕ ШЛАНГИ

- с быстрозъёмными разъёмами с замковыми кольцами и ограничителями изгиба на концах

модель	артикул	длина м	вес кг	цвет
V 1 SOU	150.570.063	1	1.0	оранжевый
V 2 SOU	150.572.035	2	1.3	оранжевый
V 3 SOU	150.572.033	3	1.6	оранжевый
V 3 SGU	150.572.034	3	1.6	зелёный
V 5 SOU	150.572.058	5	2.3	оранжевый
V 5 SGU	150.572.059	5	2.3	зелёный